TASOKUVA 1:100

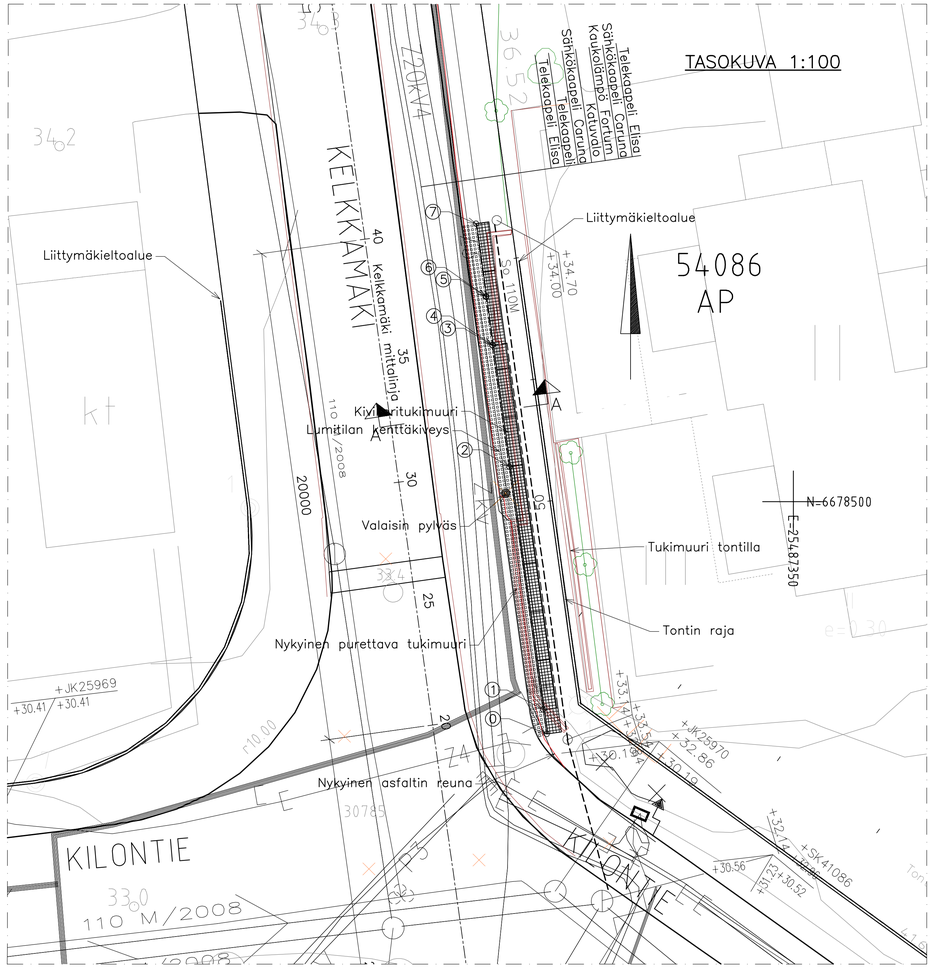

POIKKILEIKKAUS A–A 1:20

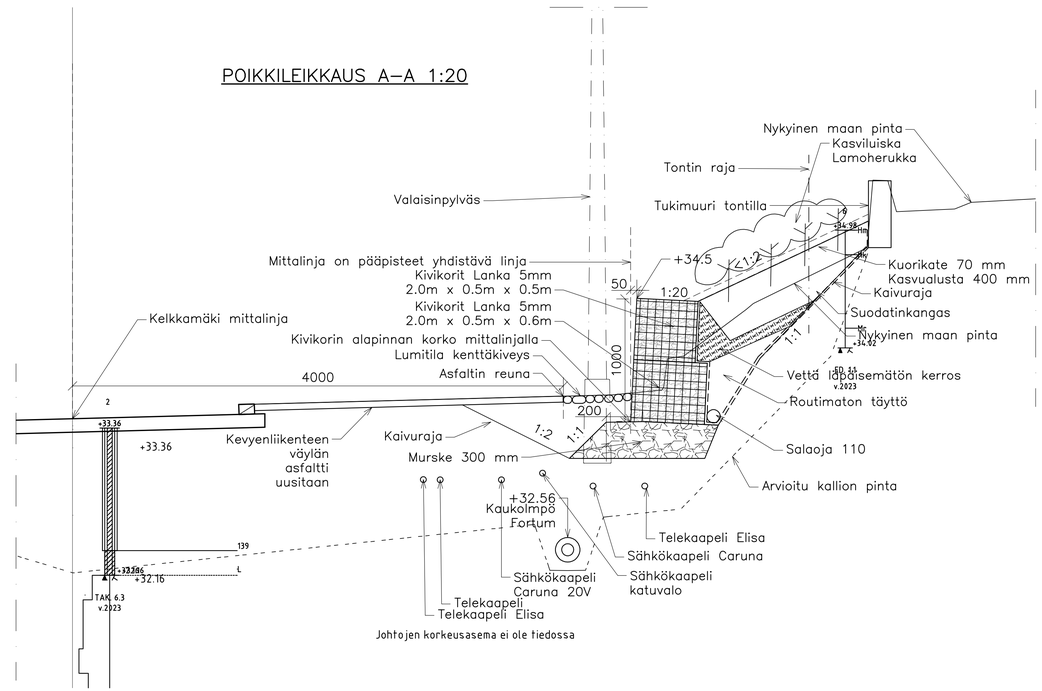

SIVUKUVA B–B 1:50

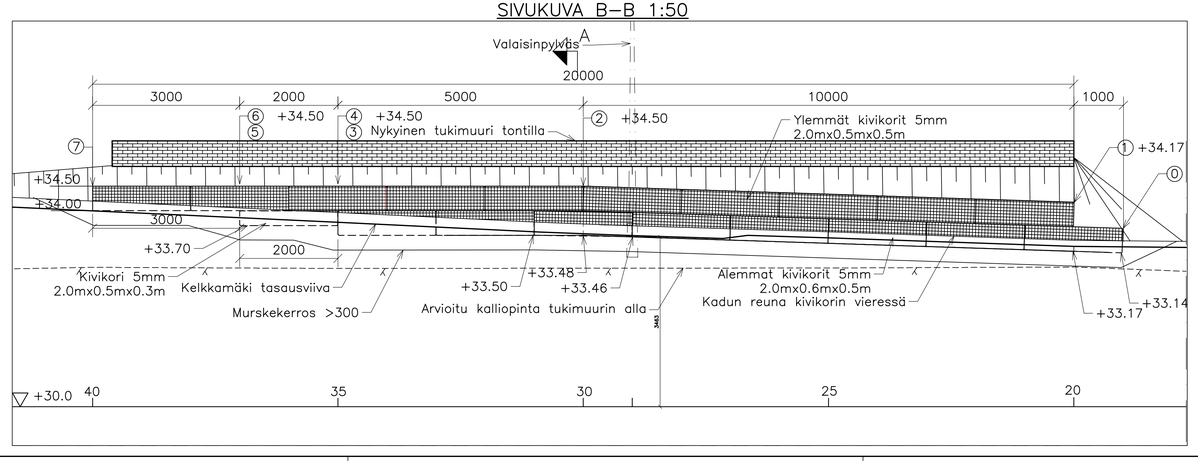

KIVIKORI:
SSTec TAI VASTAAVA
SAUMATON JA MAALAAMATON VERKKO
SILMÄKOKO 250mmx50mm,
LANKOJEN MATERIAALI KUUMASINKITTY TERÄS,
LANGAT ø5mm.
MYÖS PÄÄLLIMMÄISIIN KOREIHIN TEHDÄÄN KANSI

KIVIKORIEN TÄYTTÖ:
RAPPUKALLION LOHKAREMAINEN MUSTA GABRO TAI VAST.,
KOKO 100–200mm,
TILAVUUSPAINON MITOITUSARVO 15 kN/m³,
JULKISIVUUN LAITETAAN KÄSIN VERKKOA VASTEN
ASETELLUT KIVET.
TÄYTTÄMINEN TEHDÄÄN VALMISTAJAN OHJEIDEN MUKAAN.

TAUSTATÄYTTÖ: MURSKE #0..32.

LUMITILAN KIVEYS: KENTTÄKIVEYS
ASENNETTUNA MAAKOSTEAAN BETONIIN

MITTALINJA ON PÄÄPISTEET YHDISTÄVÄ LINJA

PÄÄPISTEET

PISTE	X	Y	Za
0	25487339.949	6678490.527	+33.14
1	25487339.811	6678491.518	+33.17
2	25487338.430	6678501.422	+33.48
3	25487337.739	6678506.374	+33.50
4	25487337.749	6678506.375	+33.70
5	25487337.472	6678508.356	+33.70
6	25487337.487	6678508.358	+34.00
7	25487337.073	6678511.329	+34.00

PIIRUSTUSLUETTELO

7988	400	Yleispiirustus
7988		Työselostus
7988		Kustannusarvio
7988		Määräluettelo

KELKKAMÄKI

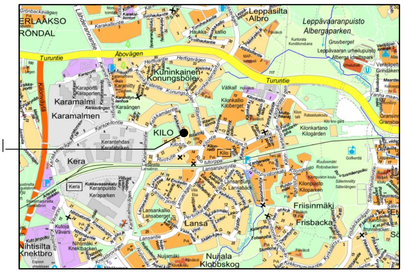

B			T/V SKAV
A			T/V SKAV

ESPOON KAUPUNKI
KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS

ESBO STAD
STADSTEKNIKCENTRALEN

PIIRT. 11.6.2024 VESA RÖNTY
SUUNN.
TARK. 11.6.2024 HELI RAUTIO
HYV.
TELA

ALUE — KAAVA: KUNINKAINEN LOUNAINEN — KAUP.OSA: 54.KILO

NIMI: KELKKAMÄKI

AIHE: TUKIMUURI

PIIR. LAJI: YLEISPIIRUSTUS

PIISTO: 18Q — HIRS.
LTTYY — SKAV.
MITTA: 1:100, 1:50, 1:20 — KOORD.JÄRJ.: ERTS–GK25 — KORKEUSJÄRJ.: N2000

NRO: 7988/400

HSY:n vesihuolto
Opastinsilta 8B
00540 HELSINKI
PL 300, 00066 HSY
p.(09) 15611

NRO: -

HYV.
TARK.
HYV.
TARK.

GT — GEOTEKNIIKKA–YKSIKKÖ

RAMBOLL — GEO/T. AUVINEN — 4.6.2024

SUUNN. — SEPPO KOKKO

TARK. 17.5.2024 Silke Savikurki — KUNTEK/R.GABRIELSSON — TIMO SÄKKINEN