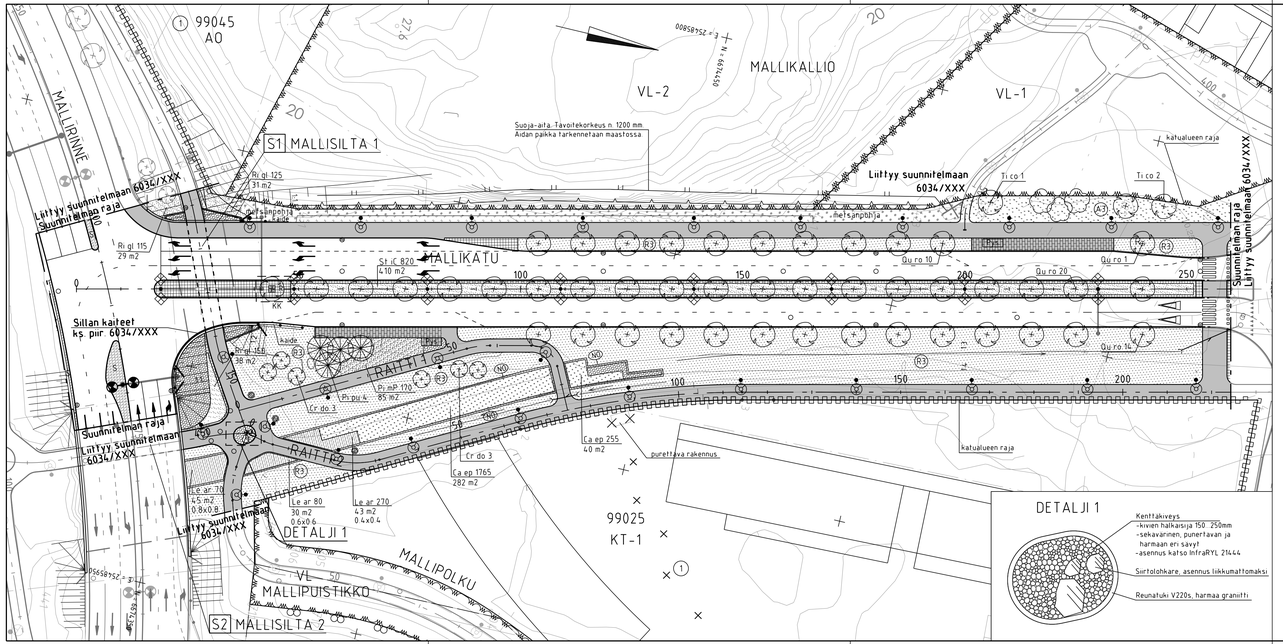

MERKINTÖJEN SELITYS

- Säilytettävä / poistettava lehtipuu
- Istutettava lehtipuu, puuriveille yhtenäinen kasvualusta. Reunakiven vieressä kate ulotetaan reunakiveen asti
- Rungonsuoja 1 kpl, väri tummanharmaa RAL 7024 ks. tyyppipiirustus 8000/891A
- Istutettava lehtipuu, juuristorinlä ja runkosuoja 1 kpl, malli ja valmistaja kastelu ja ilmastusputket InfraRYL kuvan 23113:K1 ja K2 mukaan
- Kantava kasvualusta
- Istutettava havupuu, tuenta InfraRYLn mukaan
- Nurmetus katualueilla R3, tiivistettyä kasvualustaa min. 200mm Nitty A3
- Istutettava lehti-/havupensas
- Istutettava perenna/koristeheinä -rajaus heräsellä ja harmaalla nopalla pir. 6034/xxx mukaisesti
- Metsänpohja/kuorikate
- Kalliolekkaus
- Asfaltti, ajorata/kevyen liikenteen väylä
- Kivituhka
- Betonikiveys keskikaistalla istutusten reunalla -betonilaatta ~398x398x50mm, 1 rivi reunakiven viereen -sileä, tummanharmaa, huote/valmistaja tai vastaava
- Betonikiveys pysäkillä -iso sauvakivi 280x140x80mm -hiekkapuhallettu pinta, musta, tiililadonta, huote/valmistaja tai vastaava
- Graniittikiveys suojateilla ks. tyyppipiirustus 5222/803 -nupukivi 140x220x140, musta/valkoinen, polletttu, tiililadonta -asennus maakosteaan betoniin
- Kenttäkiveys -kiven halkaisija 150 - 250mm -sekavärinen, puhtaanpa ja harmaan eri sävyä -ks. InfraRYL kohta 21444
- Säilytettävä kiveys / Graniittikiveys erotus- ja keskikaistoilla -noppakivi 100x100x100mm -sekavärinen, lohkottu pinta, jatkuva kaarilادonta
- Noppakivirailä 100x100x100mm, harmaa
- Reunatuki, madallettu / upotettu reunatuki -kadulla harmaa graniitti V220t / S220t, raiteilla harmaa graniitti S170t

KASVILUETTELO

Tunnus	Nimi	Istutus-etäisyys [m]	Taimikoko [rym/cm]	Taimimäärä [kpl]
	Lehti- ja havupuu			
Cr do	Crataegus douglasii, mustamarjaorapihlaja	-	12-14	6
Qu ro	Quercus robur, tammi III(IV)	-	16-18	45
Ti co	Tilia cordata, metsälehmus (V)	-	16-18	3
Pi pu	Picea pungens, okakuusi VI	-	200-250	4
	Lehti- ja havupensas			
Ri gl	Ribes glandulosum, pikkuherukka	0.7x0.7	30-50	390
St ic	Stephanandra incisa 'Crispa', seppelvarpu	0.7x0.7	30-50	820
Pi mP	Pinus mugo 'Pumilio', kääpiövuorimänty VI	0.7x0.7	50-60	170
	Koristeheinät			
Ca ep	Calamagrostis epigejos, hietakastikka	0.4x0.4	AT 12cm	2020
Le ar	Leymus arenarius, rantavehnä	0.4x0.4 . 1x1	AT 12cm	433

menestymisvyöhyke on merkitty kasvin nimen perään roomalaisin numeroin

KUNNOSSAPITOLUOKKA

R3 A3 koko alue on kunnossapitoluokkaa R3, paitsi viereiseen puistoon liittyvä niittyalue, jotka on eriksen merkitty kuuluvaksi luokkaan A3

A1 katu-/kevyen liikenteen valaisin -valaistus erillisen valaistussuunnitelman mukaisesti

kaide: malli, korkeus ja väri, kaiteen alle 0,5 m leveä kivituhkakaista

portaali; ks. piirustus 6034/xxx

riitälkaivon kansi

riitälkaivon kansi nurmella, ympärillä halkaisijaltaan 1,5 m noppakivireunus

tarkistuskaivon kansi

hulevesiputki ja rummun pää, virtaussuuntaa rummun pään kiveämmen ks. tyyppiratkaisu

- kiveysdetaljit piirustuksessa 6034/xxx
- heinaaiheen ja sen reunuksen periaatepoikkileikkaus 6034/xxx
- ympäristopoikkileikkaus Mallikatu pl 60 6034/xxx



ESPOON KAUPUNKI KAUPUNKITEKNIIKAN KESKUS	ESBO STAD STADSTEKNIKCENTRALEN	PROJ.NRO	
		SUUNN.	
		TARK.	2.12017 Taina Tarkastaja
ALUE: KAAVA-ALUE II	KAUPOSA: 99 ESPOONKYLÄ	HYV.	2.12017 Heli Hyväksyjä
		OSA.	
		TEK.	
NIMI: MALLIKATU		PIIRSI: XXX	HREF:
		LUTYY:	
		MITTA: 1:500	KOORD.JÄRJ.: ETRS-GK25 KORKEUSJÄRJ.: N2000
AIHE: YMPARISTO		NRO: 6034/202	
PIIRUS L.A.2: ASEMAPIIRUSTUS			
NBV HSY:n vesihuolto PL 100 00066 HSY p (09) 156 11	NRO: -	REVATU:	
		RES.TARK.:	
		HYV:	
		TARK:	
GT GEOTEKNIIKKA-YKSIKKÖ	KOHD.	PIIRR. RAMBOLL	1.12017
SUUNN.		SUUNN.	Virve Viherpeukalo
TARK.		TARK.	Kosti Konsultti